#### Große Produktauswahl

- ✓ Reine Autotransporter (KHL, AK, AP) und Multitransporter (MKHL, APHLC), die sich auch für andere Transportzwecke nutzen lassen
- ✓ Hochlader (KHL, MKHL, APHLC), bei denen fast die ganze Anhängerbreite genutzt werden kann, und Tieflader (AK, AP), die einen niedrigeren Schwerpunkt bieten
- ✓ Besonders bedienungsfreundliche kippbare Anhänger (KHL, AK, MKHL) und preisgünstigere, mit Auffahrschienen ausgerüstete Fahrzeuge (APHLC, AP)
- ✓ Zahlreiche Sondereditionen mit umfangreicherer Serienausstattung

#### KHL

- ✓ Standschienen aus rostfreiem Aluminium
- ✓ 1-Gang-Seilwinde mit Umlenkrolle und 3 Einhakösen an der Kippbrücke serienmäßig
- ✓ Maximaler Radstand des transportierten Fahrzeugs: großzügige 3,15 m

# KHL Blue Dream (Sonderedition)

- ✓ Grundausstattung wie KHL
- ✓ Zusätzlich Seitenblenden in elegantem Lichtblau
- ✓ Zusätzlich 100-km/h-Ausführung und 4 Radsicherungsgurte serienmäßig und attraktiv kalkuliert

## KHL Red and Restless (Sonderedition)

- ✓ Grundausstattung wie KHL
- ✓ Zusätzlich Seitenblenden in elegantem Verkehrsrot
- ✓ Zusätzlich 100-km/h-Ausführung und 4 Radsicherungsgurte serienmäßig und attraktiv kalkuliert

## KHL Racing Green (Sonderedition)

- ✓ Grundausstattung wie KHL
- ✓ Zusätzlich Seitenblenden in elegantem Moosgrün
- ✓ Zusätzlich 100-km/h-Ausführung, 4 Radsicherungsgurte und 2 Anfahrkeile serienmäßig und attraktiv kalkuliert

#### **MKHL**

- ✓ Multitransporter für vielfältige Transportzwecke
- ✓ Robuster geschlossener Boden aus rostfreien Aluminiumprofilen
- ✓ Klappbare Aluminiumbordwände zur leichteren Beladung von der Seite

#### ΑK

- ✓ Standschienen aus rostfreiem Aluminium
- ✓ 1-Gang-Seilwinde mit Umlenkrolle und 3 Einhakösen an der Kippbrücke serienmäßig
- ✓ Maximaler Radstand des transportierten Fahrzeugs: großzügige 3,15 m
- ✓ Verstärkte, begehbare Kotflügel aus verzinktem Stahl mit Aluminiumtrittblech

# AK Royal Blue (Sonderedition)

- ✓ Grundausstattung wie KHL
- ✓ Zusätzlich Seitenblenden in elegantem Signalblau
- ✓ 100-km/h-Ausführung und 4 Radsicherungsgurte serienmäßig und attraktiv kalkuliert

#### **APHLC**

- ✓ Multitransporter für vielfältige Transportzwecke
- ✓ Robuster geschlossener Boden aus rostfreien Aluminiumprofilen
- ✓ Abnehmbare Aluminiumbordwände zur leichteren Beladung von der Seite

### ΑP

- ✓ Preisgünstiger Autotransporter mit Auffahrschienen
- ✓ Robuster geschlossener Boden aus rostfreien Aluminiumprofilen



KHL 3000 Bereifung 195/55 R10 auf Alufelge, Leuchten seitlich montiert, Stützrad verstärkt, 2 Alustandschienen mit 16-Lochbild für Radsicherung, elegante Seitenblenden (verkehrsorange), 1-Gang-Seilwinde (900 kg)



MKHL 2700 Zubehör: 1-Gang-Winde (900 kg, 12-m-Seil)



AK 2700 B Royal Blue 100 km/h, 4 Radsicherungsgurte



APHLC 2741/210 mit Auffahrschienen



AP 2740/200 Zubehör: Heckschiebestützen

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, KHL 2701 / 3000: Bereifung 195/55 R10 auf Alufelge (Luftdruck: 6,25 bar), Leuchten seitlich montiert, Stützrad verstärkt, 2 Alustandschienen mit 16-Lochbild für Radsicherung, Hydraulikhandpumpe, elegante Seitenblenden (Verkehrsorange, ähnlich RAL 2009, mittig geteilt), 1-Gang-Seilwinde (900 kg) mit Umlenkrolle (3fach verstellbar), maximaler Radstand des transportierten Fahrzeugs: 3,15 m; KHL Blue Dream: 100-km/h-Ausführung, elegante Seitenblenden (Lichtblau,

			Kast	en innen (mm	, ca.)	Gesamtmaße (mm, ca.)			
Modell	Zulässiges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	
KHL 2701	2.700	680	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3000	3.000	700	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3500	3.500	740	4.750	2.030	60	6.870	2.130	860	
KHL 2701 Blue Dream	2.700	700	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3000 Blue Dream	3.000	720	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3500 Blue Dream	3.500	760	4.750	2.030	60	6.870	2.130	860	
KHL 2701 Red and Restless	2.700	700	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3000 Red and Restless	3.000	720	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3500 Red and Restless	3.500	760	4.750	2.030	60	6.870	2.130	860	
KHL 2701 Racing Green	2.700	710	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3000 Racing Green	3.000	730	4.750	2.030	60	6.820	2.130	780	
KHL 3500 Racing Green	3.500	770	4.750	2.030	60	6.870	2.130	860	

ähnlich RAL 5012, mittig geteilt), 4 Radsicherungsgurte; KHL Red and Restless: 100-km/h-Ausführung, elegante Seitenblenden (Verkehrsrot, ähnlich RAL 3020, mittig geteilt), 4 Radsicherungsgurte; KHL Racing Green: 100-km/h-Ausführung, elegante Seitenblenden (Moosgrün, ähnlich RAL 6005, mittig geteilt), 2 verstellbare Anfahrkeile, 4 Radsicherungsgurte (Ladungssicherungspaket)

				Z	ubehör		
Bereifung (Zoll)	Achsen	Grundpreis	100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Hub- und Zug- zylinder	Geschlossener Aluboden	2 verstellbare Anfahrkeile	4 Rad- sicherungs- gurte
195/55 R10 C	2		238	328	1.007	158	136
195/55 R10 C	2		238	328	1.007	158	136
195/50 R13 C	2		238	328	1.007	158	136
195/55 R10 C	2		Serie	328	1.007	158	Serie
195/55 R10 C	2		Serie	328	1.007	158	Serie
195/50 R13 C	2		Serie	328	1.007	158	Serie
195/55 R10 C	2		Serie	328	1.007	158	Serie
195/55 R10 C	2		Serie	328	1.007	158	Serie
195/50 R13 C	2		Serie	328	1.007	158	Serie
195/55 R10 C	2		Serie	328	1.007	Serie	Serie
195/55 R10 C	2		Serie	328	1.007	Serie	Serie
195/50 R13 C	2		Serie	328	1.007	Serie	Serie



KHL 3000 195/55 R10 auf Alufelge



KHL 2701 Blue Dream mit 100 km/h, 4 Sicherungsgurten



KHL 3000 Red and Restless mit Zubehör



KHL 3000 Racing Green Zubehör: geschlossener Boden

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Leuchtenleiste, 2 Umrißleuchten, Stützrad verstärkt, Aluprofilboden geschlossen, Zurringe: 8 (aufgesetzt), Auffahrrampe (Alu, Höhe: ca. 600 mm) inklusive V2A-Scharnier, Auffahr-

			Kas	ten innen (mm,	ca.)	Ges	amtmaße (mm,	ca.)		
Modell	Zulässiges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Bereifung (Zoll)	
MKHL 2700	2.700	760	4.100	2.020	200	6.400	2.180	1.150	10	
MKHL 3000	3.000	790	4.100	2.020	200	6.450	2.180	1.150	10	
MKHL 3500	3.500	860	4.100	2.020	200	6.450	2.180	1.250	13	

winkel je nach Anhängerbereifung: ca. 8°-10°, Hydraulikhandpumpe, Bordwand vorne 100 mm hoch, Bordwände seitlich 200 mm hoch und klappbar, Windenhalterung (ohne Winde)


		Zubehör									
Achsen	Grundpreis	100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Hub- und Zug- zylinder	1-Gang-Winde (900 kg, 12-m-Seil, nicht nachträglich möglich)	2 verstellbare Anfahrkeile	4 Radsicherungs- gurte					
2		238	328	192	158	136					
2		238	328	192	158	136					
2		238	328	192	158	136					



MKHL 2700 Aluprofilboden geschlossen, Auffahrrampe (Höhe: ca. 600 mm)



MKHL 2700 Zubehör: 1-Gang-Winde (900 kg, 12-m-Seil)

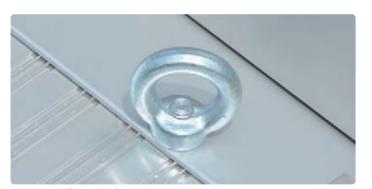

MKHL 2700 Zurring (aufgesetzt)



Zubehör: Hub- und Zugzylinder

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, verstärkte Kotflügel (Stahl verzinkt), Leuchten seitlich montiert, 2 Umrißleuchten, Stützrad verstärkt, 2 Alustandschienen mit 16-Lochbild für Radgurtsicherung, Hydraulikhandpumpe, elegante Seitenblenden (Verkehrsorange, ähnlich RAL 2009), 1-Gang-Seilwinde (900 kg) mit Umlenkrolle (3fach verstellbar), maximaler Radstand

				Kas	ten innen (mm	, ca.)	Gesa			
	Modell	Zulässiges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Bereifung (Zoll)
	AK 2700 B	2.700	660	4.300	2.000	100	6.430	2.480	900	14
	AK 3000 B	3.000	680	4.300	2.000	100	6.430	2.480	900	14
•	AK 3500 B	3.500	710	4.300	2.000	100	6.480	2.480	900	14
	AK 2700 B Royal Blue	2.700	680	4.300	2.000	100	6.430	2.480	900	14
•	AK 3000 B Royal Blue	3.000	700	4.300	2.000	100	6.430	2.480	900	14
	AK 3500 B Royal Blue	3.500	730	4.300	2.000	100	6.480	2.480	900	14

des transportierten Fahrzeugs: 3,15 m; AK Royal Blue: 100-km/h-Ausführung, elegante Seitenblenden (signalblau, ähnlich RAL 5005), 4 Radsicherungsgurte

		Zubehör									
Achsen	Grundpreis	100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Hub- und Zug- zylinder	Geschlossener Aluboden	2 verstellbare Anfahrkeile	4 Radsicherungs- gurte					
2		343	328	1.007	158	136					
2		343	328	1.007	158	136					
2		343	328	1.007	158	136					
2		Serie	328	1.007	158	Serie					
2		Serie	328	1.007	158	Serie					
2		Serie	328	1.007	158	Serie					



AK 2700 B Verstärkte Kotflügel



AK 2700 B 1-Gang-Seilwinde mit Umlenkrolle



AK 2700 B Stützrad verstärkt, Hydraulikhandpumpe



AK 2700 B Royal Blue 100 km/h, 4 Radsicherungsgurte

# APHLC (Hochlader, Multitransportanhänger)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Tiefrahmenchassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Leuchtenleiste, 2 Begrenzungsleuchten, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, 2 Heckschiebestützen, Aluprofilboden geschlossen, Zurrbügel: 8 (aufgesetzt), abnehm-

				Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)						
	Modell	Zuläs- siges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achsen	Grund- preis
	APHLC 2741/210	2.700	670	4.100	2.100	100	5.560	2.200	785	10	620	2	
•	APHLC 3041/210	3.000	710	4.100	2.100	100	5.610	2.200	785	10	620	2	
	APHLC 3541/210	3.500	750	4.100	2.100	100	5.660	2.200	845	13	680	2	

# AP (Tieflader)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen, V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig), 2 Heckschiebestützen, Aluprofilboden, Zurringe: 8 (aufgesetzt), Aluwände (Höhe rechts / links: 200 mm), Leuchten seitlich montiert,

			Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)						
Modell	Zuläs- siges Gesamt- gewicht (kg)	Leer- gewicht (kg, ca.)	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achsen	Grund- preis
AP 2740/200	2.700	670	4.000	2.000	200	5.480	2.540	890	14	570	2	
AP 3040/200	3.000	680	4.000	2.000	200	5.480	2.540	890	14	570	2	
AP 3540/200	3.500	720	4.000	2.000	200	5.530	2.540	890	14	570	2	

bare Aluminiumbordwände auf 2 Seiten (rechts / links), Stirnwand fest (Höhe: 100 mm), 2 Aluauffahrschienen (ca. 2.700 x 300 mm, unter Plattform, Tragkraft: ca. 2.500 kg)


Zubehör												
100-km/h- Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzel- abnahme!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klapp- kurbelstütze	2 verstellbare Anfahrkeile	4 Rad- sicherungs- gurte	Windenbock	1-Gang-Winde (900 kg, 12-m-Seil)					
238	1.437	180	129	158	136	334	192					
238	1.690	180	129	158	136	334	192					
238	1.969	180	129	158	136	334	192					

2 Begrenzungsleuchten, 2 Aluauffahrschienen (ca. 2.200 x 300 mm, unter Plattform, Tragkraft: ca. 2.500 kg), 1-Gang-Winde (900 kg, 12-m-Seil) und Windenbock

Zubehör													
100-km/h- Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzel- abnahme!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klapp- kurbelstütze	2 verstell- bare Anfahrkeile	4 Radsiche- rungsgurte	Alubordwand- erhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Plane und Aluspriegel (ca. 1.800 mm, ab Fahrzeugboden, nur mit Bordwand- erhöhung)						
238	1.718	180	129	158	136	1.514	1.947						
238	1.736	180	129	158	136	1.514	1.947						
238	2.020	180	129	158	136	1.514	1.947						



APHLC 2741/210 Aluprofilboden, Zubehör: Heckstützen (Automatik)

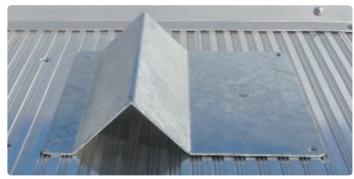

Zubehör: verstellbarer Anfahrkeil



AP 2740/200 Winde und Windenbock



AP 2740/200 Auffahrschienen



AP 2740/200 Zubehör: Heckschiebestützen