Große Produktauswahl

✓ Zwei Modellreihen (HLN, HLC), die sich nach Ausstattung, Abmessungen und Preis unterscheiden
✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 750 kg bis 3.500 kg
✓ Vielfältige Abmessungen

Vorteile von Hochladern

✓ Fast die gesamte Anhängerbreite für Ladezwecke nutzbar
✓ Leichte Beladung auch von den Seiten

Lange Achsauflagen

✓ Besonders stabile Befestigung der Achse(n) am Rahmen

Lange V-Deichsel

✓ Durch 2 Deichselholme in V-Form erhöhte Stabilität
✓ Mehr Sicherheit bei scharfem Einschlagen mit dem Zugfahrzeug

Bordwände aus Aluminium

✓ Extra hoch (330 mm)
✓ Stabil
✓ Rostfrei
✓ Edle Optik

Bordwandsicke

✓ Zur Befestigung von Planen, Netzen u. ä.
✓ Bei Nachrüstung von Planen, Netzen u. ä. keine Montage von Knöpfen oder Drehkrampen erforderlich
✓ Nutzerfreundliche Zeit- und Kostenersparnis

Bordwandverschlüsse (tiefliegend)

✓ Statt Winkelhebel- oder Spannverschlüssen
✓ Bedienungsfreundlich
✓ Optisch ansprechend
✓ Keine hervorstehenden Metallteile und daher keine Verletzungsgefahr

HLN

✓ Hochlader Normal
✓ Aufbauinnenlängen bis 4,10 m auf 1,70 m
✓ Zulässiges Gesamtgewicht von 750 kg bis 2.500 kg
✓ Besonders attraktive Preisgestaltung

HLC

✓ Hochlader Classic
✓ Aufbauinnenlängen bis 6,05 m auf 2,44 m
✓ Zulässiges Gesamtgewicht von 1.300 kg bis 3.500 kg

HLC 3036/210 Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Leuchtenleiste, Stützrad, verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klapp- und aushängbar, 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel

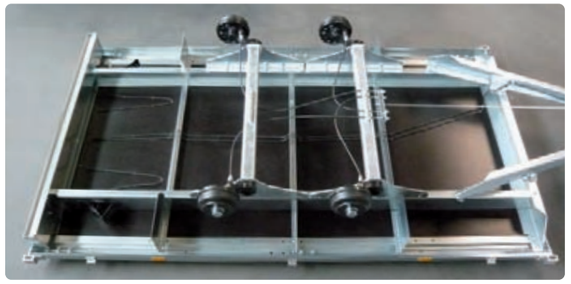

HLN 2031/170 Chassis (geschraubt) von unten

HLC 2751/186 Chassis (geschraubt) von oben

Zurrbügel versenkt bis einschließlich 4.605 mm Innenlänge

Zurrbügel aufgesetzt ab 4.605 mm Innenlänge

Kugelkupplung, Auflaufbremse (> 750 kg, mit Rückfahrautomatik), Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse(n), Leuchtenleiste, Stützrad (≥ 2.000 kg: verstärkt; ≥ 2.500 kg: verstärkt, klappbar, mittig), Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 4 (Länge ≤ 2.605 mm), 6 (Länge ≥ 3.105 mm),

Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klappbar, Heckwand aushängbar, 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca.)	Achse(n)	Grundpreis
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				
HLN 7523/141	750	210	2.310	1.410	330	3.450	1.480	950	10	610	1	
HLN 7525/151	750	230	2.510	1.510	330	3.650	1.580	950	10	610	1	
HLN 1323/141	1.300	260	2.310	1.410	330	3.650	1.480	950	10	610	1	
HLN 1320/151	1.300	270	2.010	1.510	330	3.350	1.580	1.000	13	660	1	
HLN 1325/151	1.300	290	2.510	1.510	330	3.850	1.580	1.000	13	660	1	
HLN 1523/141	1.500	270	2.310	1.410	330	3.650	1.480	950	10	610	1	
HLN 1520/151	1.500	280	2.010	1.510	330	3.350	1.580	1.000	13	660	1	
HLN 1525/151	1.500	300	2.510	1.510	330	3.850	1.580	1.000	13	660	1	
HLN 2026/151	2.000	390	2.605	1.510	330	3.950	1.580	1.000	13	710	2	
HLN 2026/170	2.000	410	2.605	1.700	330	3.900	1.770	1.000	13	710	2	
HLN 2031/170	2.000	440	3.105	1.700	330	4.400	1.770	1.000	13	710	2	
HLN 2036/170	2.000	470	3.605	1.700	330	4.900	1.770	1.000	13	710	2	
HLN 2041/170	2.000	490	4.105	1.700	330	5.400	1.770	1.000	13	710	2	
HLN 2526/151	2.500	410	2.605	1.510	330	3.950	1.580	1.000	14	740	2	
HLN 2526/170	2.500	430	2.605	1.700	330	3.900	1.770	1.000	14	740	2	
HLN 2531/170	2.500	460	3.105	1.700	330	4.400	1.770	1.000	14	740	2	
HLN 2536/170	2.500	490	3.605	1.700	330	4.900	1.770	1.000	14	740	2	
HLN 2541/170	2.500	530	4.105	1.700	330	5.400	1.770	1.000	14	740	2	

Zubehör									
100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelkupplung (lose)	2 Aluauffahrschienen (2,7 x 0,3 m, ca. 2.500 kg, unten einschiebbar, ab 3.605 mm Länge) Heckstützen nötig!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klappkurbelstütze	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Laubaufsatz aus Aluminium (Höhe: ca. 590 mm)	Flachplane mit Aluquerlatten (nicht mit Aluaufsatzreling kombinierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.800 mm ab Fahrzeugboden, bei Breite: 1.410 und 1.510 mm: maximale Gesamthöhe: ca. 1.400 mm)	Planen- / Spriegelerhöhung (je 200 mm, bei Breite bis 1.510 mm: maximale Gesamthöhe: ca. 1.800 mm, bei Breite 1.700 mm: maximale Gesamthöhe: ca. 2.400 mm)
			180		638	531	244	885	122
			180		672	602	276	908	122
159	212		180		638	531	244	885	122
159	212		180		642	554	233	860	122
159	212		180		672	602	276	908	122
159	212		180		638	531	244	885	122
159	212		180		642	554	233	860	122
159	212		180		672	602	276	908	122
238	212				689	613	285	950	130
238	212				760	637	314	1.076	135
238	212			129	801	660	392	1.175	135
238	212	1.143		129	874	724	442	1.243	160
238	212	1.143		129	989	793	491	1.292	160
238	212				689	613	285	950	130
238	212				760	637	314	1.076	135
238	212			129	801	660	392	1.175	135
238	212	1.143		129	874	724	442	1.243	160
238	212	1.143		129	989	793	491	1.292	160

HLN 1323/141 Zubehör: Bordwanderhöhung (ca. 350 mm)

HLN 1323/141 Zubehör: Alulaubaufsatz (ca. 590 mm)

HLN 1323/141 Zubehör: Flachplane

HLN 2026/151 Zubehör: Stützrad verstärkt, klappbar

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse(n) und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse(n), Leuchtenleiste, Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig), Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 6 (Länge ≤ 4.105 mm), 8 (Länge ≥ 4.605 mm), Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klapp- und aushängbar, 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca., 13" / 14")	Achse(n)	Grundpreis	100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					
HLC 1326/170	1.300	360	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	1		159
HLC 1331/170	1.300	400	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	1		159
HLC 1336/170	1.300	440	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	1		159
HLC 1526/170	1.500	380	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	1		159
HLC 1531/170	1.500	420	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	1		159
HLC 1536/170	1.500	460	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	1		159
HLC 2026/170	2.000	470	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2031/170	2.000	490	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2036/170	2.000	530	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2041/170	2.000	550	4.105	1.700	330	5.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2726/170	2.700	470	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2731/170	2.700	500	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2736/170	2.700	540	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2741/170	2.700	560	4.105	1.700	330	5.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2731/186	2.700	520	3.105	1.860	330	4.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2736/186	2.700	560	3.605	1.860	330	5.065	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2741/186	2.700	580	4.105	1.860	330	5.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2746/186	2.700	600	4.605	1.860	330	6.065	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238
HLC 2751/186	2.700	700	5.105	1.860	330	6.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238

Zubehör								
Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelkupplung (lose)	2 Aluauffahrschienen (2,7 x 0,3 m, ca. 2.500 kg, unten einschiebbar, ab 3.605 mm Länge) Heckstützen nötig!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klappkurbelstütze	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Flachplane mit Aluquerlatten (nicht mit Aluaufsatzreling kombinierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.800 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, maximale Gesamthöhe: ca. 2.400 mm)
1.718	212		180	129	760	314	1.076	
1.718	212		180	129	801	392	1.175	135
1.718	212	1.143	180	129	874	442	1.243	160
1.718	212		180	129	760	314	1.076	
1.718	212		180	129	801	392	1.175	135
1.718	212	1.143	180	129	874	442	1.243	160
1.718	212		180	129	760	314	1.076	
1.718	212		180	129	801	392	1.175	135
1.718	212	1.143	180	129	874	442	1.243	160
1.718	212	1.143	180	129	989	491	1.292	160
1.718	212	1.143	180	129	989	491	1.292	160
1.718	212		180	129	760	314	1.076	
1.718	212		180	129	801	392	1.175	135
1.718	212	1.143	180	129	874	442	1.243	160
1.718	212	1.143	180	129	989	491	1.292	160
1.718	212		180	129	920	420	1.292	160
1.718	212	1.143	180	129	975	473	1.435	160
1.718	212	1.143	180	129	1.117	526	1.551	180
1.718	212	1.143	180	129	1.241		1.668	180
1.718	212	1.143	180	Serie	1.383		1.747	203

HLC 1336/170 Zubehör: Klappkurbelstützen

HLC 1336/170 Zubehör: Ladungssicherungsnetz (verpackt)

HLC 1326/170 Sonderzubehör: Stahlgitteraufsatz

HLC 1326/170 Sonderzubehör: Stahlgitteraufsatz

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Leuchtenleiste, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 6 (Länge ≤ 4.105 mm), 8 (Länge ≥ 4.605 mm), Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klapp- und aushängbar, 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel, Länge = 6.050 mm: 2 Mittelrungen

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca., 13" / 14")	Achsen	Grundpreis	Zubehör									
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelkupplung (lose)	2 Aluauffahrschienen (2,7 x 0,3 m, ca. 2.500 kg, unten einschiebbar, ab 3.605 mm Länge) Heckstützen nötig!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klappkurbelstütze	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Flachplane mit Aluquerlatten (nicht mit Aluaufsatzreling kombinierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.800 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, maximale Gesamthöhe: ca. 2.400 mm)
HLC 3026/170	3.000	490	2.605	1.700	330	4.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212		180	129	760	314	1.076	135
HLC 3031/170	3.000	510	3.105	1.700	330	4.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212		180	129	801	392	1.175	135
HLC 3036/170	3.000	550	3.605	1.700	330	5.065	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	874	442	1.243	160
HLC 3041/170	3.000	570	4.105	1.700	330	5.565	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	989	491	1.292	160
HLC 3031/186	3.000	540	3.105	1.860	330	4.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212		180	129	920	420	1.292	160
HLC 3036/186	3.000	580	3.605	1.860	330	5.065	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	975	473	1.435	160
HLC 3041/186	3.000	610	4.105	1.860	330	5.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.117	526	1.551	180
HLC 3046/186	3.000	640	4.605	1.860	330	6.065	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.241		1.668	180
HLC 3051/186	3.000	730	5.105	1.860	330	6.565	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	Serie	1.383		1.747	203
HLC 3036/210	3.000	600	3.605	2.100	330	5.065	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.117		1.426	203
HLC 3041/210	3.000	640	4.105	2.100	330	5.565	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.251		1.551	203
HLC 3046/210	3.000	680	4.605	2.100	330	6.065	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.373		1.799	203
HLC 3051/210	3.000	790	5.105	2.100	330	6.565	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	Serie	1.514		1.879	203
HLC 3060/210	3.000	880	6.050	2.100	330	7.510	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	Serie	1.907		2.190	231
HLC 3036/244	3.000	630	3.605	2.440	330	5.065	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.258		1.505	231
HLC 3041/244	3.000	670	4.105	2.440	330	5.565	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	129	1.391		1.642	231
HLC 3051/244	3.000	820	5.105	2.440	330	6.565	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	Serie	1.649		1.995	259
HLC 3060/244	3.000	910	6.050	2.440	330	7.530	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2		238	1.736	212	1.143	180	Serie	1.946		2.244	285

HLC 2751/210

HLC 3560/210 mit Mittelrungen

HLC 3560/244 Mit Mittelrungen

HLC 2741/186 Zubehör: Auffahrschienen, Klappkurbelstützen

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Leuchtenleiste, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Siebdruckholzboden, Zurrbügel: 6 (Länge ≤ 4.105 mm), 8 (Länge ≥ 4.605 mm), Alubordwände eloxiert mit Sicke zur Planenbefestigung (Stärke: 25 mm, Höhe: 330 mm), Verschlüsse innenliegend, 4 Seiten klapp- und aushängbar, 4 Eckrungenaufnahmen für Spriegel, Länge = 6.050 mm: 2 Mittelrungen

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Ladehöhe (mm, ca., 13" / 14")	Achsen	Grundpreis
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe				
HLC 3526/170	3.500	510	2.605	1.700	330	4.115	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3531/170	3.500	530	3.105	1.700	330	4.615	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3536/170	3.500	570	3.605	1.700	330	5.115	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3541/170	3.500	590	4.105	1.700	330	5.615	1.770	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3531/186	3.500	580	3.105	1.860	330	4.615	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3536/186	3.500	620	3.605	1.860	330	5.115	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3541/186	3.500	650	4.105	1.860	330	5.615	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3546/186	3.500	690	4.605	1.860	330	6.115	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3551/186	3.500	790	5.105	1.860	330	6.615	1.930	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3536/210	3.500	620	3.605	2.100	330	5.115	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3541/210	3.500	670	4.105	2.100	330	5.615	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3546/210	3.500	700	4.605	2.100	330	6.115	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3551/210	3.500	810	5.105	2.100	330	6.615	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3560/210	3.500	930	6.050	2.100	330	7.560	2.170	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3536/244	3.500	660	3.605	2.440	330	5.115	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3541/244	3.500	720	4.105	2.440	330	5.615	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3551/244	3.500	870	5.105	2.440	330	6.615	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2	
HLC 3560/244	3.500	960	6.050	2.440	330	7.580	2.510	1.000	13 / 14	660 / 780	2	

Zubehör									
100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Zusätzliche DIN-Zugöse bzw. Zugkugelkupplung (lose)	2 Aluauffahrschienen (2,7 x 0,3 m, ca. 2.500 kg, unten einschiebbar, ab 3.605 mm Länge) Heckstützen nötig!	1 Heckstütze (Automatik)	1 Klappkurbelstütze	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Flachplane mit Aluquerlatten (nicht mit Aluaufsatzreling kombinierbar)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.800 mm ab Fahrzeugboden)	Planen- und Spriegelerhöhung (je 200 mm, maximale Gesamthöhe: ca. 2.400 mm)
238	2.020	212		180	129	760	314	1.076	135
238	2.020	212		180	129	801	392	1.175	135
238	2.020	212	1.143	180	129	874	442	1.243	160
238	2.020	212	1.143	180	129	989	491	1.292	160
238	2.020	212		180	129	920	420	1.292	160
238	2.020	212	1.143	180	129	975	473	1.435	160
238	2.020	212	1.143	180	129	1.117	526	1.551	180
238	2.020	212	1.143	180	129	1.241		1.668	180
238	2.020	212	1.143	180	Serie	1.383		1.747	203
238	2.020	212	1.143	180	129	1.117		1.426	203
238	2.020	212	1.143	180	129	1.251		1.551	203
238	2.020	212	1.143	180	129	1.373		1.799	203
238	2.020	212	1.143	180	Serie	1.514		1.879	203
238	2.020	212	1.143	180	Serie	1.907		2.190	231
238	2.020	212	1.143	180	129	1.258		1.505	231
238	2.020	212	1.143	180	129	1.391		1.642	231
238	2.020	212	1.143	180	Serie	1.649		1.995	259
238	2.020	212	1.143	180	Serie	1.946		2.244	285

HLC 2746/210 Zubehör: Plane und Spriegel

HLC 2746/186 Aufpreis: Aluprofilboden

HLC 3541/210 Zubehör: Halteseile, H-Gestell

HLC 2741/170 Sonderzubehör: Alulaubaufsatz