Große Produktauswahl

✓ Kühl- (AZKF, AZK) / Tiefkühlanhänger (AZK)
✓ Einachser und Zweiachser
✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell von 1.300 kg bis 3.500 kg
✓ Vielfältige Abmessungen (bis 4 m auf 1,80 m)

Lange Achsauflagen

✓ Besonders stabile Befestigung der Achse(n) am Rahmen

V-Deichselrahmen

✓ Von der Anhängerkupplung bis zum Heck durchlaufend und besonders stabil

Aufbau aus wm-meyer®-Sandwich-polyesterplatten (eigene Herstellung)

✓ Oberflächen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyester) und Kern aus Polyurethanschaum
✓ Geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast
✓ Keine Kondenswasserbildung
✓ Keine Absorption von Wasser
✓ Kein Aufquellen der Platten möglich
✓ Sehr gute Isolationseigenschaften
✓ Durchgehende Platten
✓ Gute Bekleb- und Lackierbarkeit
✓ Keine unnötigen Angriffsflächen für Regen und Schnee
✓ Edle Optik

AZKF

✓ Beliebtes Basismodell mit Vollausstattung
✓ Geeignet für Kühltransporte, z. B. von Getränken zu Volksfesten
✓ Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig, Stützstrebe): robust, leicht zu bedienen
✓ 4 Schwerlaststützen für einen sicheren Stand
✓ Kotflügel Stahl verzinkt
✓ Boden (isoliert), Wände, Dach: 60 mm, Tür: 54 mm
✓ Rammschutz innen (Siebdruckholz)
✓ Kühlzellenverschluß mit Notentriegelung für versehentlich im Anhänger Eingeschlossene
✓ Kühlmaschine WMK 4 außer in den Modellen mit 4 m Innenlänge (WMK 5)

AZK

✓ Besonders hochwertiges Spitzenmodell mit vielfachen Individualisierungsmöglichkeiten, z. B. für den Transport von Schweinehälften
✓ Besonders vielseitig, da geeignet für Kühl- und Tiefkühltransporte (bis ca. -18° C mit Kühlmaschine WMK 6)
✓ Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig): robust und bedienungsfreundlich
✓ Kunststoffboden besandet, lebensmittelecht
✓ Aluscheuerleiste
✓ Heckrahmen und 2 Drehstangenverschlüsse in rostfreiem Edelstahl (V2A)
✓ Modell 60/60 K: Boden (isoliert), Wände, Tür, Dach: 60 mm
✓ Modell 100/100 TK: Boden (isoliert), Wände, Tür, Dach: 100 mm

AZKF 2730/155 Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, mit Stützstrebe, Kotflügel Stahl verzinkt, Aufbau Sandwichpolyester, Wände, Tür und Dach weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Wände, Dach ca. 60 mm, Tür ca. 54 mm, Kühlmaschine WMK 4

Kühlmaschinen (mit Abtauautomatik, zyklische Abtauung) Technische Daten		Maß-einheit	WMK 4 (AZKF, AZK; + ° C)		WMK 5 (AZKF, AZK; + ° C)		WMK 7 (AZKF, AZK; + ° C)		WMK 6 (AZK; + / - ° C)	
Regelbereich (Minima und Maxima)		° C	+ 2 / + 10		+ 2 / + 10		+ 2 / + 10		+ 2 / 10	- 20
Die angegebene Kälteleistung ist bei einer Außentemperatur von max. ca. 30° C gewährleistet.										
Innentemperatur (Minima und Maxima)		° C	+ 2	+ 10	+ 2	+ 10	+ 2	+ 10	+ 2 / 10	- 20
Kühlvolumen (ca.)		m³	12	19	19	25	25	30	19 / 25	12
Versorgungsspannung (Standard)		V	230		230		230		230	
Frequenz		Hz	50		50		50		50	
Kälteleistung		W	1.600	2.000	2.050	2.800	2.500	3.300	2.100/2.800/1.500	
Stromaufnahme	Anlauf	A	25		32		38		32	
Stromaufnahme	Betrieb	A	5,0	5,3	7,0	7,5	7,5	8,0	7,0 / 7,5	6,5

Kühlmaschinen (mit Abtauautomatik, zyklische Abtauung) Technische Daten	Maß-einheit	WMK 4 (AZKF, AZK; + ° C)	WMK 5 (AZKF, AZK; + ° C)	WMK 7 (AZKF, AZK; + ° C)	WMK 6 (AZK; + / - ° C)
Leistungsaufnahme	W	800 / 850	1.200 / 1.250	1.450 / 1.500	1.200 / 1.300 / 1.000
Abtauheizung	W		500		1.000
Luftmenge Verdampfer	m³ / h		750		650
Luftmenge Kondensator	m³ / h	750	1.100	1.100	1.100
Schutzklasse Aufbauseite	IP		54		54
Kältemittel	Typ		R407C		R404A
Kältemittelmenge	g	850	900	950	850
Maximale Betriebstemperatur	° C		40		40
Gewicht	kg	55	60	60	60
Farbe			Weiß		Weiß

Kühlkofferanhänger (Tieflader, Vollisolation)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Achse(n), V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachse(n), Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig, mit Stützstrebe), 4 Schwerlaststützen, Kotflügel Stahl verzinkt, Leuchtenleiste, Beleuchtung 12 V nach StVZO, Siebdruckboden (isoliert) ca. 60 mm, Aufbau Sandwichpolyester, Wände, Tür und Dach weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Wände, Dach ca. 60 mm, Tür ca. 54 mm,

K-Wert: ca. 0,52, 2flügelige Hecktür mit Kühlzellenverschluß (für Langstrecken 2 Drehstangenverschlüsse nötig statt Kühlzellenverschluß, Aufpreis), Rammschutz (Siebdruckholz) innen (Höhe: 250 mm), Innenbeleuchtung 230 V mit Schalter (innen hinten rechts oben), Kühlmaschine WMK 4 außer AZKF 2740/180, AZKF 3040/180, AZKF 3540/180: WMK 5, Rohrbahn nicht lieferbar

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca.)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achse(n)	Hecktüren	Grundpreis	Zubehör								
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Seitentür (rechts / links)	2 Drehstangenverschlüsse verzinkt statt Kühlzellenverschluß	Aufpreis Drehstangenverschlüsse in Edelstahl (V2A)	Kühlmaschine WMK 4 (für Plusgrade)	Aufpreis Kühlmaschine WMK 5 (für Plusgrade)	Aufpreis Kühlmaschine WMK 7 (für Plusgrade)	Innenhöhe - 200 mm
AZKF 1325/145	1.300	580	2.453	1.446	1.800	4.100	2.050	2.440	14	1	2		159	1.718		157	87	Serie	478	953	9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe -: pro 200 mm, Aufpreis nur 1 x)
AZKF 1525/145	1.500	600	2.453	1.446	1.800	4.100	2.050	2.440	14	1	2		159	1.718		157	87	Serie	478	953	
AZKF 2025/145	2.000	690	2.453	1.446	1.800	4.100	2.050	2.440	14	2	2		238	1.718		157	87	Serie	478	953	
AZKF 2725/145	2.700	720	2.453	1.446	1.800	4.100	2.050	2.440	14	2	2		238	1.718		157	87	Serie	478	953	
AZKF 2730/155	2.700	790	2.953	1.546	2.000	4.640	2.150	2.640	14	2	2		238	1.718	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 2735/155	2.700	850	3.453	1.546	2.000	5.140	2.150	2.640	14	2	2		238	1.718	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 2730/180	2.700	840	2.953	1.786	2.000	4.640	2.390	2.640	14	2	2		238	1.718	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 2735/180	2.700	880	3.453	1.786	2.000	5.140	2.390	2.640	14	2	2		238	1.718	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 2740/180	2.700	950	3.953	1.786	2.000	5.600	2.390	2.640	14	2	2		238	1.718	1.520	157	87		Serie	502	
AZKF 3025/145	3.000	750	2.453	1.446	1.800	4.150	2.050	2.440	14	2	2		238	1.736		157	87	Serie	478	953	
AZKF 3030/155	3.000	820	2.953	1.546	2.000	4.690	2.150	2.640	14	2	2		238	1.736	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3035/155	3.000	880	3.453	1.546	2.000	5.190	2.150	2.640	14	2	2		238	1.736	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3030/180	3.000	870	2.953	1.786	2.000	4.690	2.390	2.640	14	2	2		238	1.736	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3035/180	3.000	910	3.453	1.786	2.000	5.190	2.390	2.640	14	2	2		238	1.736	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3040/180	3.000	980	3.953	1.786	2.000	5.650	2.390	2.640	14	2	2		238	1.736	1.520	157	87		Serie	502	
AZKF 3525/145	3.500	780	2.453	1.446	1.800	4.150	2.050	2.460	14	2	2		238	2.020		157	87	Serie	478	953	
AZKF 3530/155	3.500	850	2.953	1.546	2.000	4.690	2.150	2.660	14	2	2		238	2.020	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3535/155	3.500	910	3.453	1.546	2.000	5.190	2.150	2.660	14	2	2		238	2.020	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3530/180	3.500	900	2.953	1.786	2.000	4.690	2.390	2.660	14	2	2		238	2.020	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3535/180	3.500	940	3.453	1.786	2.000	5.190	2.390	2.660	14	2	2		238	2.020	1.520	157	87	Serie	478	953	
AZKF 3540/180	3.500	1.010	3.953	1.786	2.000	5.650	2.390	2.660	14	2	2		238	2.020	1.520	157	87		Serie	502	

AZKF 1325/145

Schwerlaststütze

Ab 2.700 kg Stützradstrebe

Rammschutz, Kühlmaschine

Innenleuchte

Kühlzellenverschluß

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse(n), V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachse(n), Stützrad verstärkt (≥ 2.700 kg: klappbar, mittig), Leuchtenleiste, Kunststoffboden besandet, Aluscheuerleiste (Höhe: 250 mm), Aufbau Sandwichpolyester, Wände, Tür, Dach weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Kühlkoffer 60/60 K: bis ca. -2° C (mit WMK 6), K-Wert: ca. 0,49, Boden (isoliert), Wände, Tür, Dach 60 mm stark, Tiefkühlkoffer 100/100 TK: bis ca. -18° C (mit WMK 6), K-Wert ca. 0,29, Boden (isoliert), Wände, Tür, Dach 100 mm stark, geringere Innenlänge und -breite (je - 80 mm) und größere Außenhöhe (+ 80 mm) als 60/60 K, Heckrahmen und 2 Drehstangenverschlüsse in V2A, ohne Kühlmaschine (bei Bestellung mit Kühlmaschine: montiert an Stirnwand oben)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., 60/60 K)	Kasten innen (mm, ca., Maßangaben für AZK 60/60 K)			Gesamtmaße (mm, ca., Maßangaben für AZK 60/60K)			Bereifung (Zoll)	Achse(n)	Heck-türen	Grundpreis 60/60 K	Grundpreis 100/100 TK
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					
AZK 1330/146	1.300	700	2.948	1.456	2.000	4.600	2.050	2.640	14	1	2		
AZK 1530/146	1.500	720	2.948	1.456	2.000	4.600	2.050	2.640	14	1	2		
AZK 2030/146	2.000	790	2.948	1.456	2.000	4.600	2.050	2.640	14	2	2		
AZK 2730/146	2.700	810	2.948	1.456	2.000	4.600	2.050	2.640	14	2	2		
AZK 2730/156	2.700	820	2.948	1.556	2.000	4.600	2.150	2.640	14	2	2		
AZK 2734/156	2.700	860	3.448	1.556	2.000	5.100	2.150	2.640	14	2	2		
AZK 2730/180	2.700	870	2.948	1.796	2.000	4.600	2.390	2.640	14	2	2		
AZK 2734/180	2.700	910	3.448	1.796	2.000	5.100	2.390	2.640	14	2	2		
AZK 2740/180	2.700	970	3.948	1.796	2.000	5.560	2.390	2.640	14	2	2		
AZK 3030/146	3.000	830	2.948	1.456	2.000	4.650	2.050	2.640	14	2	2		
AZK 3030/156	3.000	840	2.948	1.556	2.000	4.650	2.150	2.640	14	2	2		
AZK 3034/156	3.000	880	3.448	1.556	2.000	5.100	2.150	2.640	14	2	2		
AZK 3030/180	3.000	890	2.948	1.796	2.000	4.650	2.390	2.640	14	2	2		
AZK 3034/180	3.000	930	3.448	1.796	2.000	5.150	2.390	2.640	14	2	2		
AZK 3040/180	3.000	990	3.948	1.796	2.000	5.610	2.390	2.640	14	2	2		
AZK 3530/146	3.500	850	2.948	1.456	2.000	4.650	2.050	2.660	14	2	2		
AZK 3530/156	3.500	860	2.948	1.556	2.000	4.650	2.150	2.660	14	2	2		
AZK 3534/156	3.500	900	3.448	1.556	2.000	5.100	2.150	2.660	14	2	2		
AZK 3530/180	3.500	910	2.948	1.796	2.000	4.650	2.390	2.660	14	2	2		
AZK 3534/180	3.500	950	3.448	1.796	2.000	5.150	2.390	2.660	14	2	2		
AZK 3540/180	3.500	1.010	3.948	1.796	2.000	5.610	2.390	2.660	14	2	2		

Zubehör										
100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Seitentür (rechts / links)	Kühlmaschine WMK 4 (für Plusgrade)	Kühlmaschine WMK 5 (für Plusgrade)	Kühlmaschine WMK 7 (für Plusgrade)	Kühlmaschine WMK 6 (für Plus- und Minusgrade)	Lamellenvorhang (pro m², nicht mit Fleischgehänge kombinierbar)	2 Rohrbahnen für Fleischtransport inkl. Dachverstärkung und Holzeinlage innen (Stärke: ca. 6 mm, rechts / links), Innenhöhe: 2.200 mm (Rohrbahn bis max. ca. 700 mm vor Stirnwand)	Rohrbahnhaken	Innenhöhe + / - 200 mm
			Inklusive Innenbeleuchtung (230 V) mit Schalter (innen hinten rechts)							
159	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe +: pro 200 mm, Innenhöhe -: Aufpreis nur 1 x)
159	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.731	36	
238	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.718	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.731	36	
238	1.718	1.520		2.999	3.474	3.898	297	2.012	36	
238	1.736	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.736	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.736	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.731	36	
238	1.736	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	1.736	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.731	36	
238	1.736	1.520		2.999	3.474	3.898	297	2.012	36	
238	2.020	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	2.020	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	2.020	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.731	36	
238	2.020	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.657	36	
238	2.020	1.520	2.521	2.999	3.474	3.898	297	1.731	36	
238	2.020	1.520		2.999	3.474	3.898	297	2.012	36	

AZK 2734/180 60/60 K

AZK 2730/146 100/100 TK

Zubehör: u. a. Edelstahlverkleidung

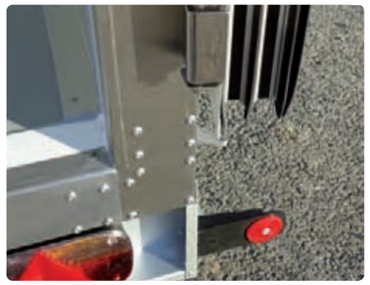
Heckrahmen V2A, Gummilippen

Zubehör: Fleischgehänge

Zubehör: Stufe