Lange Achsauflagen
✓ Besonders stabile Befestigung der Achse am Rahmen

Bordwände aus Aluminium
✓ Funktionale Höhe (100 mm)
✓ Stabil
✓ Rostfrei
✓ Edle Optik

Verschiebbare V2A-Befestigungs-punkte
✓ In den Bordwänden integriert
✓ Besonders stabil
✓ 6 Stück (je 2 rechts, links und vorne)
✓ Sichere Verzurrung gewährleistet
✓ Weitere V2A-Befestigungspunkte bei der Anhängerbestellung lieferbar

Lange V-Deichsel
✓ Statt kurzer Rohr- oder C-Deichsel
✓ Durch 2 Deichselholme in V-Form erhöhte Stabilität
✓ Mehr Sicherheit bei scharfem Einschlagen mit dem Zugfahrzeug

Multifunktionalität
✓ Geschlossener Boden statt bloßem Chassisgerippe
✓ Standschienen abmontierbar, Auffahrschiene abnehmbar (wo serienmäßig)
✓ Bordwanderhöhung und Planenaufbau optional lieferbar, auch zum Nachrüsten
✓ Mot auch als gewöhnlicher Kastenanhänger für andere Transportzwecke einsetzbar

Einen anderen Anhänger zum Motorratransporter machen
✓ Preis für Auffahr- und Standschiene unter „Zubehör“ zu finden (S. 47)
✓ Möglichkeit, auch andere Anhänger damit auszurüsten, z. B. BT oder AZ
✓ Vorteile eines AZ als Motoradtransporter:
- Besserer Diebstahlschutz durch Abschließbarkeit
- Option Heckrampe leichter zu bedienen als Auffahrschiene

Mot 1025/151 Chassis, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Stützrad, Leuchtenleiste, Holzboden geschlossen, 6 verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil vorne, rechts und links, Aluminiumbordwände, 2 Standschienen mit Bügel, 1 Auffahrschiene (Länge: 2.000 mm)

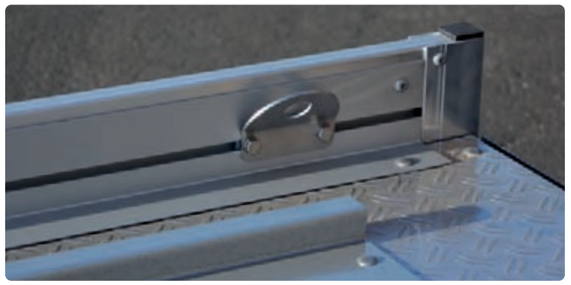

Verschiebbarer V2A-Befestigungspunkt im Profil

Mot 1025/151 mit Holzboden

Mot 7525/151 Zubehör: Bordwanderhöhung

Zubehör: Bordwanderhöhung, Plane und Aluspriegel

Mit Stand- und Auffahrschienen

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (Mot 1025/151), Chassis, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Stützrad, Leuchtenleiste, Holzboden geschlossen oder Holzboden geschlossen belegt mit Aluriffelblech, 6 verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wandprofil vorne, rechts und links, Aluminiumbordwände 3seitig (Höhe: 100 mm), 2 Standschienen mit Bügel, 1 Auffahrschiene (Länge: 2.000 mm), nicht für den Autotransport geeignet; Auffahrschiene und Standschienen auch in Kofferanhänger einbaubar (dann Ergänzung einer Führung im Kofferanhänger)

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Holzboden)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achse	Grundpreis Holzboden	Grundpreis Holzboden und Aluriffel	Zubehör					
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer bei gebremsten Anhängern, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	1 Heckschiebestütze	1 Auffahrschiene (zusätzlich)	1 Standschiene mit Bügel (zusätzlich)	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.400 mm, ab Boden, nur mit Bordwanderhöhung möglich)
Mot 7525/151	750	210	2.500	1.510	100	3.620	1.960	880	13	1			11	52	80	138	524	753
Mot 1025/151	1.000	260	2.500	1.510	100	3.780	2.040	900	13	1			159	52	80	138	524	753

Ohne Stand- und Auffahrschienen

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, Stützrad, Leuchtenleiste, Holzboden geschlossen oder Holzboden geschlossen belegt mit Aluriffelblech, 6 verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wandprofil vorne, rechts und links, Aluminiumbordwände 3seitig (Höhe: 100 mm), nicht für den Autotransport geeignet

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Holzboden)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achse	Grundpreis Holzboden	Grundpreis Holzboden und Aluriffel	Zubehör					
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe					100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer bei gebremsten Anhängern, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	1 Heckschiebestütze	1 Auffahrschiene	1 Standschiene mit Bügel	Alubordwanderhöhung abnehmbar (Höhe: ca. 350 mm)	Plane und Aluspriegel (Höhe: ca. 1.400 mm, ab Boden, nur mit Bordwanderhöhung möglich)
Mot 1025/151	1.000	230	2.500	1.510	100	3.780	2.040	900	13	1			159	52	80	138	524	753

Mot 1025/151 mit Holzboden

Mot 1025/151 mit Holzboden / Aluriffelblech

Mot 1025/151 Zubehör: Bordwanderhöhung

Verschiebbarer V2A-Befestigungspunkt im Profil