Große Produktauswahl

✓ Einachser und Zweiachser
✓ Zulässiges Gesamtgewicht je nach Modell: 750 kg - 3.500 kg
✓ Vielfältige Abmessungen (bis 6 m auf 2 m)

Lange Achsauflagen

✓ Besonders stabile Befestigung der Achse(n) am Rahmen

Lange V-Deichsel

✓ Statt kurzer Rohr- oder C-Deichsel
✓ Durch 2 Deichselholme in V-Form erhöhte Stabilität
✓ Mehr Sicherheit bei scharfem Einschlagen mit dem Zugfahrzeug
✓ Bei ausgewählten Modellen serienmäßig, bei vielen anderen optional: von der Anhängerkupplung bis zum Heck durchlaufender, besonders stabiler V-Deichselrahmen

Aufbau aus wm-meyer®-Sandwich-polyesterplatten (eigene Herstellung)

✓ Oberflächen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyester) und Kern aus Polyurethanschaum
✓ Geringes Eigengewicht und hohe Nutzlast
✓ Keine Kondenswasserbildung
✓ Keine Absorption von Wasser
✓ Kein Aufquellen der Platten möglich
✓ Sehr gute Isolationseigenschaften
✓ Durchgehende Platten
✓ Gute Bekleb- und Lackierbarkeit
✓ Keine unnötigen Angriffsflächen für Regen und Schnee
✓ Edle Optik

Solides Dach

✓ Sandwichpolyesterplatte
✓ Je nach Modell 18 mm bzw. 25 mm stark
✓ Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Schneelasten und Hagel
✓ Wichtig für eine effektive Isolierung

Serie 30

✓ Für preisbewußte Einsteiger
✓ In den gängigsten Maßen und Gewichten verfügbar
✓ Wände, Tür(en) und Dach: 18 mm stark

Serie 35

✓ Zum leichten Befestigen von Regalen etc.
✓ Große Auswahl an Maßen und Gewichten
✓ Wände und Tür(en): 18 mm, Dach: 25 mm stark
✓ In den Seitenwänden integrierte Verstärkungen (60 mm breit) alle 600 mm
✓ Modelle mit 3.010 mm Innenlänge: Zurrleistenrechts und links serienmäßig

Serie 40

✓ Der Klassiker
✓ Komplette Auswahl an Maßen und Gewichten
✓ Wände und Dach: 25 mm, Tür(en): 18 mm stark

Serie 70

✓ Erhöhter Schlagschutz, z. B. beim Möbeltransport
✓ Optimale Befestigungsmöglichkeiten überall in den Seitenwänden
✓ Komplette Auswahl an Maßen und Gewichten
✓ Wände und Dach: 25 mm, Tür(en): 18 mm stark
✓ Holzeinlage (ca. 6 mm) über die gesamte Länge und Höhe der Seitenwände

5 Jahre GARANTIE

Wir gewähren fünf Jahre Garantie auf die Sandwichpolyesterwände und -dächer unserer AZ-Kofferanhänger. Denn da jene nicht aus Holzpaneelen bestehen, sind sie resistent gegen Verrottung und nehmen kein Wasser auf. Bitte beachten Sie: Die Garantie erlischt bei Beschädigung der Wände bzw. Dächer.

AZ 2030/151 Serie 30 Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachsen, Stützrad verstärkt, Boden Siebdruckholz 18 mm, Wände, Türen und Dach 18 mm, Sandwichpolyester weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Türfeststeller



Serie 30 und Serie 35

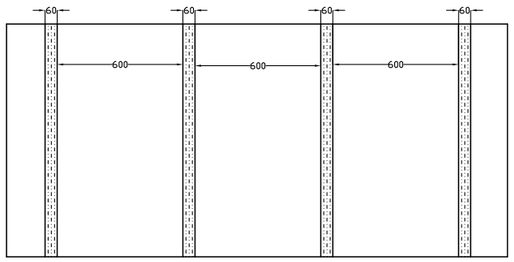

Serie 35 Seitenwandverstärkungen



Serie 40



Serie 70 Verstärkungen (ca. 6 mm)

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik (≥ 1.000 kg), Chassis, Achse und V-Deichsel verzinkt, Gummifederachse, wm-meyer®-Doppelrahmen, Stützrad, 1 Heckstütze, Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts und links: 4, 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Wände, Türen und Dach Sandwichpolyester weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Hecktür 1- bzw. 2flügelig, Verschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270° umschlagbar (je nach Modell), Türfeststeller bei 2 Türflügeln, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte (außer Serie 30); Serie 30: Wände, Tür und Dach 18 mm; Serie 35: Wände (mit integrierten senkrechten Verstärkungen rechts und links) und Tür 18 mm, Dach 25 mm; Zurrleisten rechts / links (Höhe: 85 cm, nur bei Innenlänge = 3.010 mm, Höhe nicht variierbar, bei Verwendung von Ladungssicherungsbalken: nur Sperr-, keine Rundbalken); Serie 40: Wände und Dach 25 mm, Tür 18 mm; Serie 70: Wände (Holzeinlage innen, Stärke: ca. 6 mm, rechts und links) und Dach 25 mm, Tür 18 mm

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Serie 40)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achse	Hecktüren (Flügel)	Grundpreis Serie 30	Grundpreis Serie 35	Grundpreis Serie 40	Grundpreis Serie 70	Zubehör							
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe								100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer bei gebremsten Anhängern, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme! SERIE 35 / 40 / 70	Aufpreis V-Deichselrahmen	1 Drehstangenverschluß verzinkt (für 2. Türflügel)	Heckrampe statt Tür (mit Hebedämpfern, Traglast: ca. 700 kg, nur mit V-Deichselrahmen)	Seitentür rechts / links (Breite: ca. 800 mm)	Verkaufsklappe rechts / links (Länge: max. ca. 4.000 mm, Serie 35: max ca. 3.500 mm)	Innenhöhe + / - 200 mm
																				NUR BEI SERIE 35 / 40 / 70; nicht möglich bei Serie 30			
AZ 7520/106	750	210	2.010	1.060	1.300	3.210	1.540	1.920	13	1	1					11				588			
AZ 7525/106	750	240	2.510	1.060	1.300	3.710	1.540	1.920	13	1	1					11				588		1.140	
AZ 7520/126	750	230	2.010	1.260	1.500	3.210	1.740	2.120	13	1	1					11		204		588			
AZ 7525/126	750	260	2.510	1.260	1.500	3.710	1.740	2.120	13	1	1					11		204		588	668	1.140	
AZ 1020/126	1.000	300	2.010	1.260	1.500	3.370	1.810	2.150	13	1	1					159		204		588			
AZ 1025/126	1.000	330	2.510	1.260	1.500	3.870	1.810	2.150	13	1	1					159		204		588	668	1.140	
AZ 1025/151	1.000	340	2.510	1.510	1.500	3.870	2.060	2.150	13	1	2					159		204	183	588	668	1.140	
AZ 1320/126	1.300	330	2.010	1.260	1.500	3.370	1.810	2.150	14	1	1					159	1.718	204		588			
AZ 1325/126	1.300	360	2.510	1.260	1.500	3.870	1.810	2.150	14	1	1					159	1.718	204		588	668	1.140	
AZ 1330/126	1.300	390	3.010	1.260	1.500	4.370	1.810	2.150	14	1	1					159	1.718	204		588	668	1.328	
AZ 1325/151	1.300	400	2.510	1.510	1.850	3.870	2.060	2.500	14	1	2					159	1.718	204	183	588	668	1.140	
AZ 1330/151	1.300	430	3.010	1.510	1.850	4.370	2.060	2.500	14	1	2					159	1.718	204	183	588	668	1.328	
AZ 1520/126	1.500	340	2.010	1.260	1.500	3.370	1.810	2.150	14	1	1					159	1.718	204		588			
AZ 1525/126	1.500	370	2.510	1.260	1.500	3.870	1.810	2.150	14	1	1					159	1.718	204		588	668	1.140	
AZ 1530/126	1.500	400	3.010	1.260	1.500	4.370	1.810	2.150	14	1	1					159	1.718	204		588	668	1.328	
AZ 1525/151	1.500	430	2.510	1.510	1.850	3.870	2.060	2.500	14	1	2					159	1.718	204	183	588	668	1.140	
AZ 1530/151	1.500	460	3.010	1.510	1.850	4.370	2.060	2.500	14	1	2					159	1.718	204	183	588	668	1.328	

9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe +: pro 200 mm, Innenhöhe -: Aufpreis nur 1 x)

AZ 7525/126 Serie 30

AZ 1330/151 Serie 30

AZ 1025/151 Serie 40 Zubehör: Fenster

AZ 1025/151 Serie 40 Zubehör: Ersatzrad

AZ 1530/151 Serie 70 Zub.: Alufelgen, Stützen, Tür

5 Jahre GARANTIE

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen u. V-Deichsel bzw. V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Stützrad verstärkt (≥ 2.500 kg: klappbar, mittig), Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts / links: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge ≥ 4.510 mm), 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Wände, Türen, Dach Sandwichpolyester weiß (ähnl. RAL 9016), Vollisolation, Hecktür 1- / 2flügelig, Verschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270° umschlagbar (je nach Modell), Türfeststeller bei 2 Türflügeln, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte (außer Serie 30); Serie 30: Wände, Tür, Dach 18 mm; Serie 35: Wände (mit integriert. senkrechten Verstärkungen rechts / links), Tür 18 mm, Dach 25 mm; Zurrleisten rechts / links (Höhe: 85 cm, nur bei Innenlänge = 3.010 mm, Höhe nicht variierbar, bei Verwendung von Ladungssicherungsbalken: nur Sperr-, keine Rundbalken); Serie 40: Wände, Dach 25 mm, Tür 18 mm; Serie 70: Wände (Holzeinlage innen, Stärke: ca. 6 mm, rechts, links), Dach 25 mm, Tür 18 mm

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Serie 40)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achsen	Hecktüren (Flügel)	Grundpreis Serie 30	Grundpreis Serie 35	Grundpreis Serie 40	Grundpreis Serie 70	Zubehör							
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe								100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Aufpreis V-Deichselrahmen	1 Drehstangenverschluß verzinkt (für 2. Türflügel)	Heckrampe statt Tür (mit Hebedämpfern, Traglast: ca. 700 kg, nur mit V-Deichselrahmen)	Seitentür rechts / links (Breite: ca. 800 mm)	Verkaufsklappe rechts / links (Länge: max. ca. 4.000 mm, Serie 35: max. ca. 3.500 mm)	Innenhöhe + / - 200 mm
																	SERIE 35 / 40 / 70			NUR BEI SERIE 35 / 40 / 70; nicht möglich bei Serie 30			
AZ 2025/126	2.000	440	2.510	1.260	1.500	3.870	1.800	2.150	14	2	1					238	1.718	204		588	668	1.140	9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe +: pro 200 mm, Innenhöhe -: Aufpreis nur 1 x)
AZ 2030/126	2.000	500	3.010	1.260	1.500	4.370	1.800	2.150	14	2	1					238	1.718	204		588	668	1.328	
AZ 2025/151	2.000	470	2.510	1.510	1.850	3.870	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	204	183	588	668	1.140	
AZ 2030/151	2.000	500	3.010	1.510	1.850	4.370	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	204	183	588	668	1.328	
AZ 2035/151	2.000	560	3.510	1.510	1.850	5.000	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 2040/151	2.000	600	4.010	1.510	1.850	5.500	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 2525/126	2.500	450	2.510	1.260	1.500	3.870	1.800	2.150	14	2	1					238	1.718	204		588	668	1.140	
AZ 2530/126	2.500	510	3.010	1.260	1.500	4.370	1.800	2.150	14	2	1					238	1.718	204		588	668	1.328	
AZ 2525/151	2.500	490	2.510	1.510	1.850	3.870	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	204	183	588	668	1.140	
AZ 2530/151	2.500	520	3.010	1.510	1.850	4.370	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	204	183	588	668	1.328	
AZ 2535/151	2.500	580	3.510	1.510	1.850	5.000	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 2540/151	2.500	620	4.010	1.510	1.850	5.500	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 2725/126	2.700	450	2.510	1.260	1.500	3.870	1.800	2.150	14	2	1					238	1.718	Serie		588	668	1.140	
AZ 2730/126	2.700	510	3.010	1.260	1.500	4.370	1.800	2.150	14	2	1					238	1.718	Serie		588	668	1.328	
AZ 2725/151	2.700	490	2.510	1.510	1.850	3.870	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.140	
AZ 2730/151	2.700	520	3.010	1.510	1.850	4.370	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 2735/151	2.700	580	3.510	1.510	1.850	5.000	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 2740/151	2.700	620	4.010	1.510	1.850	5.500	2.050	2.500	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	

AZ 2740/185 Serie 35

AZ 2030/151 Serie 30

Serie 35 Zurrleisten Serie bei 3 m Länge

AZ 2725/151 Serie 40 Sonderzubehör: Tür vorne

Kofferanhänger (Tieflader)

5 Jahre GARANTIE

AZ

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel bzw. V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts und links: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge ≥ 4.510 mm), 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Wände, Türen und Dach Sandwichpolyester weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Hecktür 1- bzw. 2flügelig, Verschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270° umschlagbar (je nach Modell), Türfeststeller bei 2 Türflügeln, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte (außer Serie 30);

Serie 30: Wände, Tür und Dach 18 mm; Serie 35: Wände (mit integrierten senkrechten Verstärkungen rechts und links) und Tür 18 mm, Dach 25 mm; Zurrleisten rechts / links (Höhe: 85 cm, nur bei Innenlänge = 3.010 mm, Höhe nicht variierbar, bei Verwendung von Ladungssicherungsbalken: nur Sperr-, keine Rundbalken); Serie 40: Wände und Dach 25 mm, Tür 18 mm; Serie 70: Wände (Holzeinlage innen, Stärke: ca. 6 mm, rechts und links) und Dach 25 mm, Tür 18 mm

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Serie 40)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achsen	Hecktüren (Flügel)	Grundpreis Serie 30	Grundpreis Serie 35	Grundpreis Serie 40	Grundpreis Serie 70	Zubehör							
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe								100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Aufpreis V-Deichselrahmen	1 Drehstangenverschluß verzinkt (für 2. Türflügel)	Heckrampe statt Tür (mit Hebedämpfern, Traglast: ca. 700 kg)	Seitentür rechts / links (Breite: ca. 800 mm)	Verkaufsklappe rechts / links (Länge: max. ca. 4.000 mm, Serie 35: max. ca. 3.500 mm)	Innenhöhe + / - 200 mm
																	SERIE 35 / 40 / 70			NUR BEI SERIE 35 / 40 / 70; nicht möglich bei Serie 30			
AZ 2735/185	2.700	640	3.510	1.850	2.050	5.000	2.390	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.328	9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe +: pro 200 mm, Innenhöhe -: Aufpreis nur 1 x)
AZ 2740/185	2.700	700	4.010	1.850	2.050	5.500	2.390	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 2745/185	2.700	770	4.510	1.850	2.050	6.000	2.390	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 2750/185	2.700	800	5.010	1.850	2.050	6.500	2.390	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 2735/200	2.700	660	3.510	2.000	2.050	5.000	2.540	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 2740/200	2.700	720	4.010	2.000	2.050	5.500	2.540	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 2745/200	2.700	790	4.510	2.000	2.050	6.000	2.540	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 2750/200	2.700	840	5.010	2.000	2.050	6.500	2.540	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 2755/200	2.700	900	5.510	2.000	2.050	7.000	2.540	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 2760/200	2.700	1.000	6.010	2.000	2.050	7.500	2.540	2.700	14	2	2					238	1.718	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3025/126	3.000	500	2.510	1.260	1.500	3.870	1.800	2.150	14	2	1					238	1.736	Serie		588	668	1.140	
AZ 3030/126	3.000	560	3.010	1.260	1.500	4.370	1.800	2.150	14	2	1					238	1.736	Serie		588	668	1.328	
AZ 3025/151	3.000	540	2.510	1.510	1.850	3.870	2.050	2.500	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.140	
AZ 3030/151	3.000	570	3.010	1.510	1.850	4.370	2.050	2.500	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 3035/151	3.000	630	3.510	1.510	1.850	5.000	2.050	2.500	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 3040/151	3.000	670	4.010	1.510	1.850	5.500	2.050	2.500	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.561	

AZ 2740/185 Serie 35 mit vertikalen Verstärkungen

AZ 2760/200 Serie 40

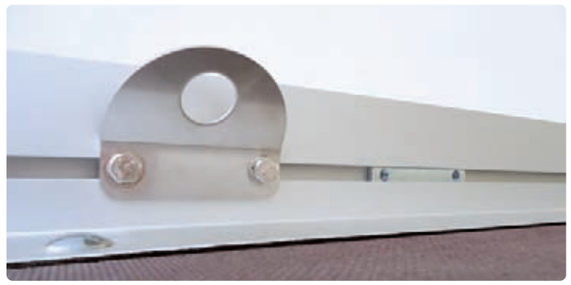

Links: Befestigungspunkt, rechts Trägerplatte

Zubehör: Zurring, im Boden versenkt

5 Jahre GARANTIE

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel bzw. V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts und links: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge ≥ 4.510 mm), 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Wände, Türen und Dach Sandwichpolyester weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Hecktür 1- bzw. 2flügelig, Verschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270° umschlagbar (je nach Modell), Türfeststeller bei 2 Türflügeln, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte (außer Serie 30);

Serie 30: Wände, Tür und Dach 18 mm; Serie 35: Wände (mit integrierten senkrechten Verstärkungen rechts und links) und Tür 18 mm, Dach 25 mm; Zurrleisten rechts / links (Höhe: 85 cm, nur bei Innenlänge = 3.010 mm, Höhe nicht variierbar, bei Verwendung von Ladungssicherungsbalken: nur Sperr-, keine Rundbalken); Serie 40: Wände und Dach 25 mm, Tür 18 mm; Serie 70: Wände (Holzeinlage innen, Stärke: ca. 6 mm, rechts und links) und Dach 25 mm, Tür 18 mm

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Serie 40)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achsen	Hecktüren (Flügel)	Grundpreis Serie 30	Grundpreis Serie 35	Grundpreis Serie 40	Grundpreis Serie 70	Zubehör							
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe								100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Aufpreis V-Deichselrahmen	1 Drehstangenverschluß verzinkt (für 2. Türflügel)	Heckrampe statt Tür (mit Hebedämpfern, Traglast: ca. 700 kg)	Seitentür rechts / links (Breite: ca. 800 mm)	Verkaufsklappe rechts / links (Länge: max. ca. 4.000 mm, Serie 35: max. ca. 3.500 mm)	Innenhöhe + / - 200 mm
																	SERIE 35 / 40 / 70			NUR BEI SERIE 35 / 40 / 70; nicht möglich bei Serie 30			
AZ 3035/185	3.000	690	3.510	1.850	2.050	5.000	2.390	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.328	9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe +: pro 200 mm, Innenhöhe -: Aufpreis nur 1 x)
AZ 3040/185	3.000	750	4.010	1.850	2.050	5.500	2.390	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3045/185	3.000	820	4.510	1.850	2.050	6.000	2.390	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3050/185	3.000	850	5.010	1.850	2.050	6.500	2.390	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3035/200	3.000	710	3.510	2.000	2.050	5.000	2.540	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 3040/200	3.000	770	4.010	2.000	2.050	5.500	2.540	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3045/200	3.000	840	4.510	2.000	2.050	6.000	2.540	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3050/200	3.000	890	5.010	2.000	2.050	6.500	2.540	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3055/200	3.000	950	5.510	2.000	2.050	7.000	2.540	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3060/200	3.000	1.050	6.010	2.000	2.050	7.500	2.540	2.700	14	2	2					238	1.736	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3525/126	3.500	550	2.510	1.260	1.500	3.920	1.800	2.150	14	2	1					238	2.020	Serie		588	668	1.140	
AZ 3530/126	3.500	610	3.010	1.260	1.500	4.420	1.800	2.150	14	2	1					238	2.020	Serie		588	668	1.328	
AZ 3525/151	3.500	590	2.510	1.510	1.850	3.920	2.050	2.500	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.140	
AZ 3530/151	3.500	620	3.010	1.510	1.850	4.420	2.050	2.500	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 3535/151	3.500	680	3.510	1.510	1.850	5.050	2.050	2.500	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 3540/151	3.500	720	4.010	1.510	1.850	5.550	2.050	2.500	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.561	

Innenleuchte (serienmäßig außer in Serie 30)

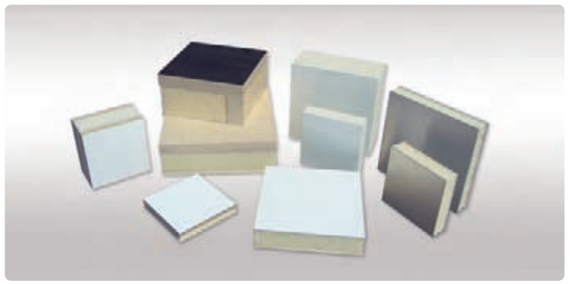

Alle Sandwichplatten Eigenproduktion

Aufpreis: Treibriegelverschluß, von innen / außen zu öffnen

AZ 7520/106 Serie 35 Zubehör: Werbebeklebung

Kugelkupplung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Chassis, Achsen und V-Deichsel bzw. V-Deichselrahmen verzinkt, Gummifederachsen, wm-meyer®-Doppelrahmen, Stützrad verstärkt, klappbar, mittig, Leuchtenleiste, Boden Siebdruckholz 18 mm, verschiebbare V2A-Befestigungspunkte im Boden-Wand-Profil rechts und links: 4 (Länge ≤ 4.010 mm), 6 (Länge ≥ 4.510 mm), 3 Trägerplatten zur Nachrüstung weiterer Befestigungspunkte (je 1 rechts, links, vorne), Wände, Türen und Dach Sandwichpolyester weiß (ähnlich RAL 9016), Vollisolation, Hecktür 2flügelig, Verschluß verzinkt, Hecktürflügel 240°-270° umschlagbar (je nach Modell), Türfeststeller, 1 Rangiergriff, 1 Innenleuchte; Serie 35: Wände (mit integrierten senkrechten Verstärkungen rechts und links) und Tür 18 mm, Dach 25 mm; Zurrleisten rechts / links (Höhe: 85 cm, nur bei Innenlänge = 3.010 mm, Höhe nicht variierbar, bei Verwendung von Ladungssicherungsbalken: nur Sperr-, keine Rundbalken); Serie 40: Wände und Dach 25 mm, Tür 18 mm; Serie 70: Wände (Holzeinlage innen, Stärke: ca. 6 mm, rechts und links) und Dach 25 mm, Tür 18 mm

Modell	Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Leergewicht (kg, ca., Serie 40)	Kasten innen (mm, ca.)			Gesamtmaße (mm, ca.)			Bereifung (Zoll)	Achsen	Hecktüren (Flügel)	Grundpreis Serie 30	Grundpreis Serie 35	Grundpreis Serie 40	Grundpreis Serie 70	Zubehör							
			Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe								100-km/h-Ausführung (Radstoßdämpfer, Halter, Reifen, Montage, nur für Deutschland)	Deichsel höhenverstellbar (mit verstärktem Rahmen) Zzgl. TÜV-Einzelabnahme!	Aufpreis V-Deichselrahmen	1 Drehstangenverschluß verzinkt (für 2. Türflügel)	Heckrampe statt Tür (mit Hebedämpfern, Traglast: ca. 700 kg)	Seitentür rechts / links (Breite: ca. 800 mm)	Verkaufsklappe rechts / links (Länge: max. ca. 4.000 mm, Serie 35: max. ca. 3.500 mm)	Innenhöhe + / - 200 mm
																	SERIE 35 / 40 / 70			NUR BEI SERIE 35 / 40 / 70; nicht möglich bei Serie 30			
AZ 3535/185	3.500	740	3.510	1.850	2.050	5.050	2.390	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.328	9 % Aufpreis auf den jeweiligen Grundpreis (Innenhöhe +: pro 200 mm, Innenhöhe -: Aufpreis nur 1 x)
AZ 3540/185	3.500	790	4.010	1.850	2.050	5.550	2.390	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3545/185	3.500	870	4.510	1.850	2.050	6.050	2.390	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3550/185	3.500	890	5.010	1.850	2.050	6.550	2.390	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3535/200	3.500	760	3.510	2.000	2.050	5.050	2.540	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.328	
AZ 3540/200	3.500	820	4.010	2.000	2.050	5.550	2.540	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3545/200	3.500	890	4.510	2.000	2.050	6.050	2.540	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	1.561	
AZ 3550/200	3.500	940	5.010	2.000	2.050	6.550	2.540	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3555/200	3.500	990	5.510	2.000	2.050	7.050	2.540	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	2.107	
AZ 3560/200	3.500	1.100	6.010	2.000	2.050	7.550	2.540	2.700	14	2	2					238	2.020	Serie	183	588	668	2.107	

AZ 2740/185 Serie 35 Zubehör: Rampe

AZ 2740/185 Serie 40 Zubehör: Klappkurbelstützen, Fenster, Werbebeklebung

Zubehör: zusätzliche Zurringe, Zurrleisten, Sperrbalken

AZ 1025/126 Serie 35 Zubehör: Klappe, Seitentür u. a.